

# irsara

WERKSTATT · OFFICINA



Compattatore rotativo

**RV 641 – RV 642**

## L'USO DELLA POTENZA E FLESSIBILITÀ NEL PUNTO IDEALE

Il compattatore dell'ultima generazione. Utilizzo semplice e razionale.



Ciclo di lavorazione continuo, compattatore automatico per una operatività senza soste, legatura ed espulsione balla automatica.

Struttura di robusta carpenteria e dal design compatto di minimo ingombro, facile da movimentare poiché dotato di ruote direzionali. Tastiera dei comandi semplice e di facile utilizzo, avviamento per mezzo di pulsante elettrico.

Il compattatore "Welger" è la soluzione ideale per compattare:


- film e pellicole di plastica
- big bags
- gommapiuma
- carta e cartone
- reggette di plastica
- ed altro...



### DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

- RV 641 con dispositivo semiautomatico di legatura ed espulsione balla
- RV 642 con dispositivo automatico di legatura ed espulsione balla

## FUNZIONAMENTO E DIMENSIONI

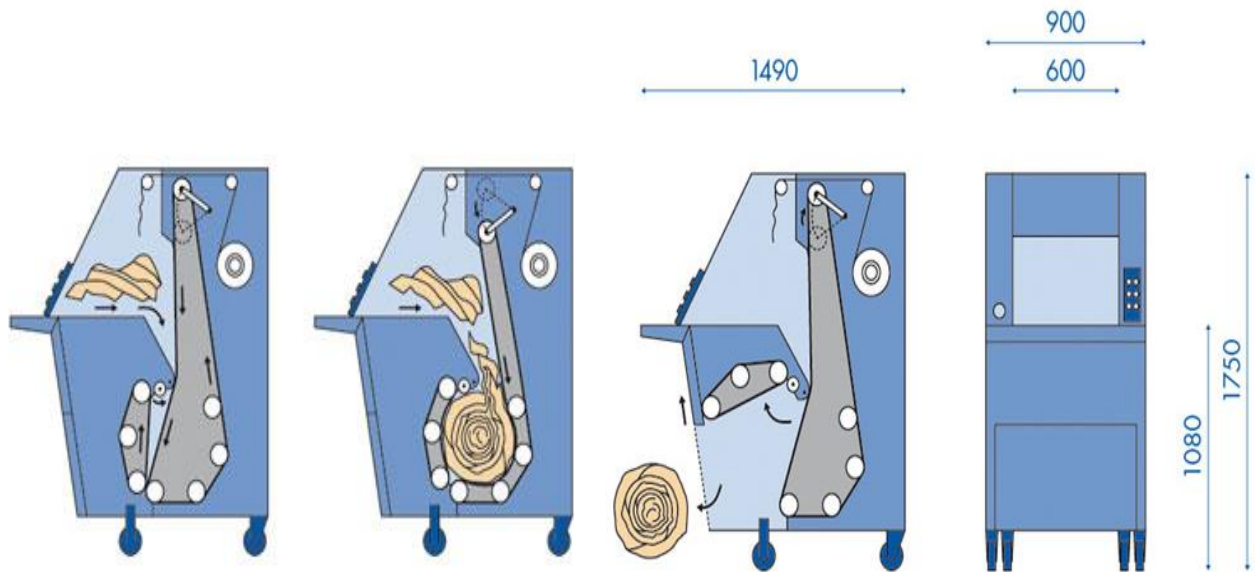

| MODELLO  | RV 641 – RV 642              |
|--|------------------------------|
| Dimensioni LxPxA (mm)                                      | 900 x 1490 x 1750            |
| Altezza bocca di carico (mm)                               | 1080                         |
| Larghezza bocca di carico (mm)                             | 600                          |
| Peso totale compattatore (kg)                              | 540                          |
| Motore (kW)  | 2,2                          |
| Tensione elettrica   | 400V ; 50 Hz; 3 Fase         |
| Livello sonoro (dB)  | 64-68                        |
| Possibilità di invertire il senso di rotazione del tappeto | Semiautomatico               |
| Indicatore della balla piena                               | LED luminoso                 |
| Avvisatore status balla piena                              | Acustico / Acustico + ottico |
| Legatura ed espulsione balla                               | Semiautomatico / Automatico  |
| Dim. della balla diametro (mm)                             | 400                          |
| Altezza della balla (mm)                                   | 600                          |
| Peso della balla (kg) (a)                                  | 30                           |
| Capacità oraria di compattazione (kg/h)                    | 300                          |
| Rotolo di film per legatura                                | Film da 25 micron            |
| Dimensioni rotoli di film diam/A.                          | 250 x 600                    |
| (a) dipendente dal tipo di materiale                       |                              |



Compattatore rotativo Welger: modello RV641 con legatura ed espulsione balla semiautomatica; e modello RV642 con legatura ed espulsione balla completamente automatica.



Tastiera dei comandi semplice ed intuitiva, tutte le fasi di lavorazione sono sotto controllo. Comandi semplici e razionali per legatura ed espulsione.



**irsara**

WERKSTATT · OFFICINA

Irsara Srl  
Zona Artigianale 30  
I – 39040 Varna  
Tel. +39 0472832046  
Fax +39 0472 833846  
info@irsara.it  
www.irsara.it