



 **Unifeed**Division



QUALITY AND PERFORMANCE IN FEEDING  
 QUALITÄT UND PERFORMANCE IN DER FÜTTERUNG  
 КАЧЕСТВО И ПЕРФОРМАНС В КОРМЛЕНИИ



Strong because of its thirty years' experience, the Unifeed division of ZAGO is as "flexible" and dynamic as its work team. The ability of understanding and foreseeing market requirements has always been our strong point. Our bet: offering innovative solutions while behaving honourably and respecting the environment.

**Cattle feeding is teamwork**

Die durch eine dreißigjährige Erfahrung starke Unifeed-Abteilung von ZAGO, ist so "flexibel" und dynamisch wie ihr Mitarbeiterteam. Die Fähigkeit, die Anforderungen des Marktes zu verstehen, vorausszusehen und zu erfüllen, stellt seit je her unsere Stärke dar. Unsere Herausforderung: Innovative Lösungen im Einklang mit der Ethik und der Umwelt zu bieten.

**Die Fütterung der Rinder ist eine Teamarbeit**

Отдел Unifeed, благодаря своему 30-ти летнему опыту работы в области технологий кормления животных, как впрочем, и сама компания ZAGO в целом, является гибким и динамичным звеном. Сильная сторона ZAGO - способность к пониманию и удовлетворению потребностей рынка. Основная черта нашей компании: мы предлагаем инновационные решения, которые бережно и безвредно взаимодействуют с окружающей средой.

**Кормление животных - это труд многих людей**



Series / Serie / Серия **NT**



Series / Serie / Серия **WL**



Series / Serie / Серия **WT**

# KING SERIES



## KING SERIES

The new King series is the excellent result of a team of designers that devised a high number of constructive innovations in this specific sector. Their work is translated into the art of increasing machine productivity, answering the customers' current and future requirements in any part of the world. The breeders who use feed mixer every day of the year need advanced performance and effectiveness. The King Series is designed specifically to meet a variety of requirements: product performance, quality and safety. Its profile, together with its famous red colour, is easily recognizable in any cowshed in any corner of the earth.

Die neue Serie von King ist das hervorragende Ergebnis des Planungsteams, das in diesem besonderen Bereich eine hohe Anzahl an konstruktiven Innovationen erdacht hat. Ihre Arbeit zeigt sich in der Kunst, die Produktivität einer Maschine zu steigern und dabei die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Kunden weltweit zu erfüllen. Die Züchter, die an jedem Tag des Jahres den Fütterermischwagen benutzen, verlangen Leistung und fortgeschrittene Einsatzfähigkeit. Die King-Serie wurde eigens entwickelt, um einer Vielzahl von Anforderungen zu entsprechen: Leistung, Qualität und Sicherheit des Produkts. Sein gewölbtes Profil, zusammen mit der bekannten roten Farbe, ist in jedem Stall in jedem Winkel der Erde leicht wiederzuerkennen.

Серия new King – это результат работы целой команды проектировщиков, создавших множество конструктивных новшеств в этом специфическом секторе. Их работа отображена в повышении производительности оборудования, полностью отвечая запросам потребителей как в настоящее время, так и в будущем, вне зависимости от их географического положения. Фермеры, ежедневно использующие кормосмесители, нуждаются в том, чтобы такое оборудование было высокоэффективным и удобным в эксплуатации. При разработке серии King учитывался целый ряд факторов: эксплуатационные качества оборудования и уровень его безопасности. Характерный внешний вид кормосмесителя, в сочетании со знаменитым красным цветом, делают его легко узнаваемым на ферме в любом уголке земного шара.



# KING PLUS

We know the success of your work is strictly connected to the quality of the mix produced. With the King Series you have chosen a machine whose shredding system, Free Flow Mix®, belongs to the most modern systems available on the market today that can offer you the quality you expect.

Wir wissen, dass der Erfolg unserer Arbeit eng an die Qualität der produzierten Mischung gebunden ist. Mit der King-Serie haben Sie eine Maschine gewählt, deren FREE FLOW MIX® Mischungssystem zu den modernsten auf dem Markt verfügbaren Systemen zählt und das in der Lage ist, Ihnen die erwartete Qualität zu bieten.

Общеизвестно, что успех вашей работы напрямую зависит от качества перемешивания получаемой кормовой смеси. Выбирая серию King, Вы приобретаете кормосмесители, оснащенные системой измельчения Free Flow Mix®, которая относится к самым современным из имеющихся на сегодняшний день разработкам и гарантирует высокое качество получаемой кормовой смеси, на которое Вы рассчитываете.



## ADVANTAGES / VORZÜGE / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Perfect shredding on whole round bales of fodder, straw and wrapped bales of wet products and on any other type of ingredient necessary to prepare the ration
- Homogeneous mixing of all products also with partial load and additions
- Very limited power and fuel consumption: 40% less than traditional systems
- Very limited time required for shredding-mixing: 50% less than traditional systems
- Limited maintenance
- Total operator safety
- High versatility
- High reliability
- Compact machine suitable to move in limited spaces

The FREE FLOW MIX® shredding-mixing system guarantees:

- Perfect shredding without any defibration
- Clean cut of variable length according to the breeder's requirements
- Uniformity of size
- Homogeneous and precise mixing with any product
- Product processing without any compression and tearing

The ration obtained has an extremely high nutritional value since it has all the technical characteristics to obtain the best results in breeding.

All other traditional machines need high power and much longer processing time even without making a clear cut. BIG MACHINE, SMALL TRACTOR.

**365 days a year of extraordinary efficiency.**

- Perfektes Schnittgut auf kompletten Rundballen mit Viehfutter, Stroh und umwickelte Ballen von Silage und jedweder anderer Art an Beimengungen, die für die Zubereitung der Futtermischung erforderlich sind
- Homogene Mischung aller Produkte, auch mit Teilbeladung und Zusätzen
- Sehr geringer Leistungs- und Treibstoffverbrauch: 40% weniger als bei den traditionellen Systemen
- Sehr geringer Zeitaufwand für das Häckseln/Mischen: 50% weniger als bei den traditionellen Systemen
- Reduzierte Wartung
- Totale Sicherheit für den Bediener
- Erhöhte Vielseitigkeit
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Die Kompaktmaschine für die Passage in engen Umgebungen

Das Misch-System FREE FLOW MIX® gewährleistet:

- Perfektes Schnittgut ohne Ausfaserung
- Saubere Schnitte mit Längen entsprechenden Anforderungen des Züchters
- Einheitlichkeit der Stückgrößen
- Homogene und genaue Mischung mit jedwedem Produkt

Man erhält eine Mischung, die hohen Nährwert hat und die alle die technische Merkmalen umhüllt, um erfolgreich in Erziehung zu sein.

Alle anderen konventionellen Maschinen verwenden einen höher Kraftbedarf und länger Bearbeitungszeiten, während sie kein sauberer Schnitt erreichen. STARKE MACHINE, KLEIN TRAKTOR.

**365 Tage pro Jahr ausserordentliche effizienz.**



- Идеальное измельчение круглых тюков фуража, соломы, прессованных тюков из сочных трав и любых других, необходимых для приготовления кормовой смеси, ингредиентов.
- Высокая гомогенность кормовой смеси, даже при частичной загрузке и последующем добавлении компонентов.
- Низкое потребление топлива и энергии: на 40% меньше чем в обычных системах.
- Малое время измельчения/смешивания: на 50% меньше чем в обычных системах.
- Нечастое техническое обслуживание.
- Полная безопасность оператора.
- Всесторонняя продуманность.
- Высокая надежность.
- Компактные размеры кормосмесителя делают его пригодным для передвижения в стесненных помещениях.

Система измельчения-перемешивания FREE FLOW MIX® обеспечивает:

- Идеальное измельчение корма без необходимости его предварительной дефибрации.
- Чистовое измельчение с соблюдением точности заданной длины фракции в зависимости от потребностей фермера.
- Однородность фракций кормовой смеси
- Получение высококачественной гомогенной кормовой смеси из любых продуктов
- Плавную обработку продукта без спрессовывания

Получаемые кормовые смеси обладают высокой питательностью, что позволяет достигать лучших результатов при откорме скота и получать максимальный привес. Традиционные кормосмесители требуют больше времени для измельчения, а также расходуют гораздо больше энергии не только при чистовом измельчении, а даже на предварительном этапе грубого измельчения корма. МОЩНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ, НЕБОЛЬШОЙ ТРАКТОР.

**365 дней эффективной работы в году.**

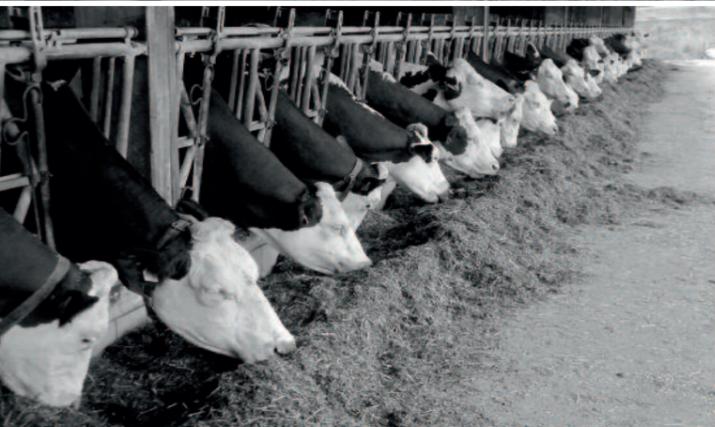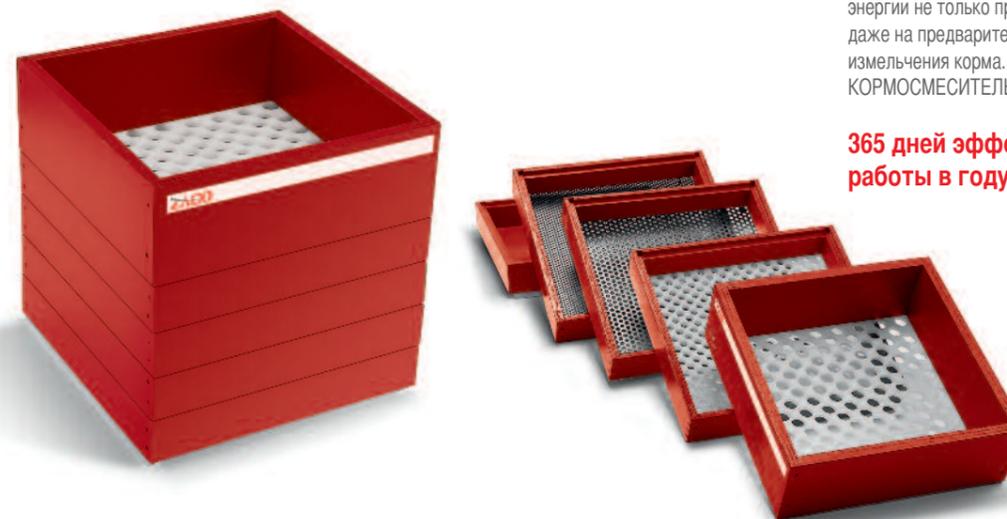

# THE REVOLUTION OF FREE FLOW MIX SYSTEM



## KING FREE FLOW MIX

### In a short time we manage to do everything

The FREE FLOW MIX® system is state-of-the-art shredding-mixing. The revolutionary synergy of the 2x2 augers treats ingredients delicately, eliminating any compression in very short mixing times.

### One of its advantages: Having so many strong points

- 1 Free Flow Mix® patented shredding-mixing system
- 2 Newly designed knives allowing a quicker and more precise cut of long fibre products
- 3 Strong and tested wet epicyclic reduction gear
- 4 Top and bottom gears with torque limiter (shear bolt)
- 5 Auger reverser (OPTION)
- 6 Watertight lubricating oil tank
- 7 Drawbar adjustable in height and longitudinally to adapt the hitch to any kind of tractor
- 8 Chain unloading conveyor with automatic adjustable guides for complete reliability
- 9 Maximum safety in every detail. Parachute valves on all working cylinders
- 10 All greasing points are outside the machines and easily accessible

### Wir schaffen alles in kurzen zeit

Das FREE FLOW MIX®-System stellt den heutigen Stand der Technik im Bereich des Häckselns/Mischens dar. Die revolutionäre Synergie der 2x2-Förderschnecken behandelt die Beimengungen wie mit Samthandschuhen und eliminiert somit fast jegliche Druckstelle bei extrem reduzierten Mischzeiten.

### Einer seiner Vorteile: viele Stärken zu haben

- 1 Das patentierte Free Flow Mix® Mischungssystem
- 2 Messer neuester Entwicklung, die einen schnelleren und präziseren Schnitt der langfasrigen Produkte ermöglichen
- 3 Robustes und geprüftes epizykloides Getriebe mit Ölbad Schmierung
- 4 Unter- und Obergetriebe mit Drehmomentbegrenzer (Sicherheitsbolzen)
- 5 Schnecken-Umkehrgetriebe (ZUBEHÖR)
- 6 Dichter Schmierölbehälter.
- 7 In der Höhe und Länge regulierbare Zugöse, um die Zugkupplung an jede Art von Traktor anpassen zu können
- 8 Austragskettenband mit Führungen für automatische Einstellung, für eine absolute Zuverlässigkeit

### За короткое время мы успеваем сделать все

Система FREE FLOW MIX без преувеличения является «произведением искусства» в области технологий измельчения-перемешивания корма. Революционный метод использования 2x2 шнеков позволяет деликатно и быстро обрабатывать продукт, избегая его спрессовывания.

### Основное достоинство данной системы: в наличии большого числа преимуществ

- 1 Запатентованная система измельчения-смешивания Free Flow Mix®
- 2 Использование конструктивно новых ножей, позволяющих более быстро и точно измельчать длинностебельные продукты
- 3 Безотказный и протестированный эпициклический редуктор с системой смазки
- 4 Шестерни высшей и низшей передачи с ограничителем крутящего момента (или предохранительным болтом) для предотвращения повреждения от внезапных перегрузок
- 5 Реверс шнека (Опция)
- 6 Герметичный масляный бак системы смазки
- 7 Регулируемое по высоте и длине дышло, позволяющее сцеплять кормосмеситель с трактором любого типа
- 8 Выгрузной транспортер с регулируемыми направляющими
- 9 Максимальная безопасность в каждой детали. Разгрузочные клапаны установлены на всех цилиндрах
- 10 Все клапаны дозаправки смазки выведены наружу и легко доступны



Splined shafts for regular power transmission and quick maintenance.  
Wellen mit Kerbprofil für eine gleichmäßige Leistungsübertragung und eine schnelle Wartung.  
Использование шлицевых валов делает трансмиссию надежной, а техобслуживание удобным.



The torque limiter allows breeders to sleep easy.  
Der Drehmomentbegrenzer ermöglicht dem Züchter einen ruhigen Schlaf.  
Ограничители крутящего момента позволяют фермерам «спать спокойно».



The patented mixing screw auger scraper system is easily adjustable from outside and extremely sure for maintenance.  
Das Förderschneckenabschabsystem für einen konstanten und präzisen Schnitt.  
Запатентованная система смешивания с конгрножами легко регулируется снаружи и абсолютно безопасна для проведения техобслуживания.



## KING NT

A wide range of versions of feed mixers, from 7 to 30 m<sup>3</sup> that can meet the requirements and needs of all zootechnical companies: from medium-small companies with a small number of heads to those of large and very large dimensions. A novelty in the version without "silage cutter" and with loader is the bearing reinforced body. The rounded lines of the King Series do not improve just the appearance. The whole design of the feed mixer has been developed to make routine maintenance and cleaning easy.

Eine große Auswahl verschiedener gezogener Füttermischwagen von 7-30 m<sup>3</sup>, geeignet, um die Anforderungen und Bedürfnisse aller Viehzuchtbetriebe zu erfüllen: von den mittleren/kleinen Betrieben mit geringem Viehbestand, bis zu denen in großen und sehr großen Dimensionen. Eine Neuheit bei der Ausführung ohne Silofräse und mit Ladeschaufel wird durch die selbsttragende verstärkte Rahmen dargestellt. Die abgerundeten Linien der King-Serie verbessern nicht nur die Ästhetik, das gesamte Styling des Füttermischwagens wurde entwickelt, um die regelmäßigen Wartungen und die Reinigungsarbeiten zu vereinfachen.

Широкий модельный ряд кормосмесителей объемом от 7 до 30 м<sup>3</sup> позволяет удовлетворить потребности животноводческих предприятий любого масштаба: от маленьких и средних ферм с небольшим поголовьем, до огромных ферм с многочисленным поголовьем скота. Новаторством в моделях без загрузочной фрезы и с загрузочным ковшем является использование усиленного самонесущего бункера. Вся конструкция кормосмесителя разработана таким образом, чтобы обеспечить простоту обслуживания и легкость очистки.



Model Modell Модель	Capacity Kapazität Объем	Loading capacity Ladefähigkeit Загрузочная способность	Empty weight Leergewicht Вес	Required power HP Kraftbedarf Требуемая мощность трактора, Л.с	Length Länge Длина	Width std Standardbreite Ширина ст.	Height std Standardhöhe Высота ст.	Width min. Mindestbreite Ширина мин.	Height min. Mindesthöhe Высота мин.
	m <sup>3</sup>	Kg	Kg	Kw/HP	mm	mm	mm	mm	mm
KING 70 NT	7	3.000	4.300	37/50	4.850	2.450	2.300	2.250	2.150
KING 90 NT	9	3.300	4.500	37/50	5.200	2.450	2.400	2.250	2.200
KING 110 NT	11	3.500	5.200	44/60	5.600	2.450	2.550	2.250	2.400
KING 130 NT	13	3.800	5.800	44/60	5.950	2.450	2.700	2.250	2.500
KING 150 NT	15	4.000	6.400	52/70	6.400	2.450	2.700	2.250	2.500
KING 170 NT	17	4.200	6.700	52/70	6.950	2.450	2.750	2.250	2.550
KING 200 NT	20	4.500	7.300	59/80	7.450	2.450	2.850	-	-
KING 220 NT	22	4.700	7.500	59/80	7.450	2.450	2.950	-	-
KING 240 NT	24	5.000	7.800	74/100	7.950	2.550	3.000	-	-
KING 300 NT	30	5.500	8.800	88/120	8.400	2.550	3.150	-	-





## KING WL

### Simplicity within reach

King WL is the answer for all those operators that need performance, practicality and simplicity. By using just one tractor it is possible to load whole round bales or loose products easily, autonomously and safely. Effectiveness is therefore at arm's reach because

**The best feed mixer in the world is just as good as its operator.**

### Einfachheit zum greifen nah

Der King WL ist die Antwort für all diejenigen Bediener, die Leistung, Bequemlichkeit und Einfachheit erfordern. Durch die Verwendung eines einzigen Traktors ist ein einfaches und selbständiges Laden kompletter Rundballen oder loser Produkte in vollkommener Sicherheit möglich. Die einfache Handhabung steht somit zur Verfügung, denn

**Der weltweit beste Füttermischwagen ist so viel wert, wie sein Bediener.**

### Простота и удобство в Ваших руках

Модель King WL - это решение для тех операторов, которые предъявляют высокие требования к эксплуатационным качествам, функциональности и простоте работы кормосмесителя. При помощи одного лишь трактора, Вы совершенно безопасно, легко и автономно можете целиком загрузить круглые тюки или непрессованные продукты

**Даже самый лучший кормосмеситель хорош настолько, насколько хорош его оператор.**



Rear loader  
Ladeschaufel  
Погрузчик



# SIMPLICITY WITHIN REACH



Model Modell Модель	Capacity Kapazität Объем	Loading capacity Ladekapazität Загрузочная способность	Empty weight Leergewicht Вес	Required power HP Kraftbedarf Требуемая мощность трактора, Л.с	Rear loader Ladeschaufel Погрузчик	Length Länge Длина	Width std Standardbreite Ширина ст.	Height std Standardhöhe Высота ст.	Width min. Mindestbreite Ширина мин.	Height min. Mindesthöhe Высота мин.
	m <sup>3</sup>	Kg	Kg	Kw/HP	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KING 70 WL	7	3.000	4.500	37/50	Standard	4.850	2.450	2.300	2.250	2.150
KING 90 WL	9	3.300	4.700	37/50	Standard	5.200	2.450	2.400	2.250	2.200
KING 110 WL	11	3.500	5.400	44/60	Standard	5.600	2.450	2.550	2.250	2.400
KING 130 WL	13	3.800	6.000	44/60	Standard	5.950	2.450	2.700	2.250	2.500
KING 150 WL	15	4.000	6.600	52/70	Standard	6.400	2.450	2.700	2.250	2.500
KING 170 WL	17	4.200	6.900	52/70	Standard	6.950	2.450	2.750	2.250	2.550
KING 200 WL	20	4.500	7.500	59/80	Standard	7.450	2.450	2.850	-	-
KING 220 WL	22	4.700	7.700	59/80	Standard	7.450	2.450	2.950	-	-
KING 240 WL	24	5.000	8.000	74/100	Standard	7.950	2.550	3.000	-	-
KING 300 WL	30	6.000	9.000	88/120	Standard	8.400	2.550	3.150	-	-



## THE SILAGE CUTTER GROUP



**Counterframe**  
The counterframe ensures precise weighing, totally unaffected by the movement of the wagon.

**Gegenrahmen**  
Der Gegenrahmen garantiert ein exaktes und gegenüber den Bewegungen des Wagens, unempfindliches Wiegen.

**Контррама**  
Использование в конструкции кормосмесителя контррамы позволяет проводить точное взвешивание корма даже во время передвижения кормосмесителя.

**The silage cutter group**  
The silage cutter group fitted on WT versions can desile in just a few minutes all the ingredients necessary for feeding cattle from silage maize and grass to straw and hay round bales. The silage face is smooth and compact, avoiding therefore the formation of mould. Fitted within the machine width, it reduces its overall dimensions and makes movement easy, even in limited spaces.



**Das Fräsgerät**  
Das auf die WT-Ausführungen montierte Fräsgerät ist in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten sämtliche für die Tiernahrung notwendigen Zutaten, von der Mais- und Grassilage zu den Rundballen von Stroh und Heu aus dem Silo zu befördern. Die Fräseite erscheint glatt und kompakt, wodurch die Bildung von Schimmel vermieden wird. Im Inneren der Maschine montiert, werden so die Gesamtmaße reduziert und die Passage auch in engen Durchgängen vereinfacht.

**Загрузочная фреза**  
Загрузочная фреза для измельчения корма устанавливаемая на моделях WT способна всего лишь за несколько минут загрузить в бункер все необходимые для кормления скота ингредиенты, начиная с кукурузного силоса и травы и заканчивая соломой и круглыми тюками сена. Компактная форма и гладкая поверхность загрузочной фрезы препятствует образованию плесени. Установка загрузочной фрезы по ширине бункера уменьшает размеры кормосмесителя и делает его перемещение легким даже в стесненных местах.



Model Modell Модель	Capacity Kapazität Объем	Loading capacity Ladekapazität Загрузочная способность	Empty weight Leergewicht Вес	Required power HP Kraftbedarf Требуемая мощность трактора, Л.с	Length Länge Длина	Width std Standardbreite Ширина ст.	Height std Standardhöhe Высота ст.	Width min. Mindestbreite Ширина мин.	Silage cutter width Breite Рабочая загрузочная фреза	Silage cutter working height Arbeitshöhe Рабочая высота загрузочной фрезы
	m <sup>3</sup>	Kg	Kg	Kw/HP	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KING 70 WT	7	3.000	5.000	37/50	5.450	2.450	2.450	2.350	1.650	4.000
KING 90 WT	9	3.300	5.200	37/50	5.800	2.450	2.500	2.350	1.650	4.750
KING 110 WT	11	3.500	5.900	44/60	6.200	2.450	2.650	2.350	1.650	5.350
KING 130 WT	13	3.800	6.500	44/60	6.550	2.450	2.800	2.350	1.650	5.550
KING 150 WT	15	4.000	7.100	52/70	7.000	2.450	2.800	2.350	1.650	5.750
KING 170 WT	17	4.200	7.400	52/70	7.550	2.450	2.850	2.350	1.650	5.950
KING 200 WT	20	4.500	8.000	59/80	8.000	2.450	2.950	2.350	1.650	6.000
KING 220 WT	22	4.700	8.300	59/80	8.000	2.450	3.050	2.350	1.650	6.100



Possibility of loading from the top in a very short time and extremely easily and safely giant prismatic or round bales or any other loose product with the silage cutter down.

Möglichkeit des Beladens mit Rundballen oder Quäderballen und jeglichem anderen losen Produkt mit abgesenkter Fräse von oben, innerhalb von kürzester Zeit und mit äußerster Leichtigkeit.

Возможность быстрой и безопасной верхней загрузки больших конических / круглых тюков или любого непрессованного продукта при помощи загрузочной фрезы.

A wide range of accessories  
Eine Grosse Palette an Zubehörteilen  
Широкий ассортимент принадлежностей

## OPTIONS ZUBEHÖRE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Just as important is the wide choice of customisable features according to each customer's specific requirements. The Unifeed Division offers the utmost freedom in the choice of optional features and excellence comes as standard.

Ebenfalls von Bedeutung ist die große Auswahl an personalisierbaren Details entsprechend den besonderen Anforderungen eines jeden Kunden. Die Unifeed Division bietet Ihnen bei der Auswahl des Zubehörs maximale Freiheit und Vollkommenheit in Serie.

Широкий спектр дополнительных опций. Возможность выбора целого ряда специальных комплектующих позволяет удовлетворить потребности любого заказчика. Отдел Unifeed дает возможность клиентам комплектовать кормосмесители согласно их потребностям, высокое качество оборудования при этом остается неизменным.







## KING ACCESSORIES / ZUBEHÖRTEILE / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Hydraulic connections to tractor  
Hydraulikanschlüsse am Traktor  
гидравлическое подсоединение к трактору

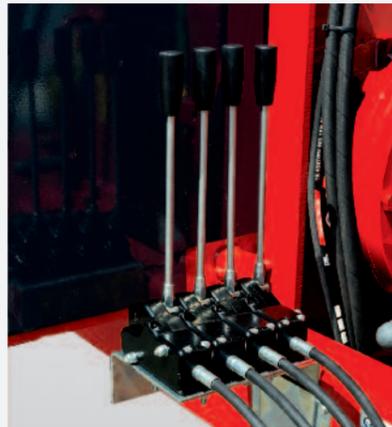

Flexicable bowden controls  
Bedienung über Bowdenzug  
переносная система управления

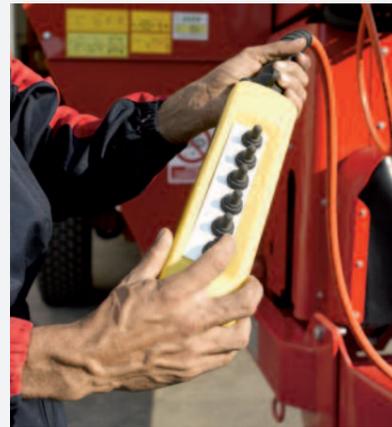

Electrical controls  
Elektrische Steuerung  
электронная система с панелью управления



Discharge conveyor  
Fester Austragsband  
Фиксированный выгрузной транспортер



Tilting discharge conveyor  
Austragsband mit hydraulischem Hub  
Гидравлический выгрузной транспортер



Unloading conveyor 1,40 m with hydraulic lift  
Austragsband 1,40 m mit hydraulischem Hub  
Гидравлический выгрузной транспортер на 1,40 м



Direct unloading with chute  
Direkte Ausladung mit Rutsche  
Прямой разгрузочный лоток



Bi-lateral unloading  
Beidseitig Ausladung  
Двухсторонняя разгрузка



Mechanical foot  
Mechanischer Stützfuß  
механическая опора



Hydraulic foot  
Hydraulischer Stützfuß  
гидравлическая опора



## KING ACCESSORIES / ZUBEHÖRTEILE / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Programmable scale  
Programmierbares Wiegeeinrichtung  
программируемая система взвешивания



Augers reverser  
Umkehrgetriebe für Schnecken  
Реверс шнека



Counterframe  
Gegenrahmen  
Контррама



Loading crane  
Ladekran  
загрузочный кран



Rear loader  
Ladeschaufel  
Погрузчик

### OTHER ACCESSORIES / ANDERE ZUBEHÖRTEILE / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Unloading magnet  
Magnet für das Ausladen  
Магнит для разгрузки
- Independent hydraulic system  
Unabhängige Bordhydraulik  
Независимая гидравлическая система
- Mechanical / hydraulic / pneumatic brakes  
Mechanische / hydraulische / pneumatische Bremsen  
Механические / гидравлические / пневматические тормоза
- Bi-lateral unloading with two conveyors  
Seitliche Ausladung mit zwei Teppichen  
Двухсторонняя разгрузка с двумя транспортерами
- Water filling system  
Beidseitig Ausladung mit 2 Austragsbanden  
Устройство подачи воды в бункер
- Partial hardox steel lining  
Partielle Beschichtung aus Hardox-Stahl  
Частичное покрытие INOX

# ZAGO

UNIFEED

THE PERFECT PARTNER  
FOR YOUR FARM



*world*



AD Ruffato Italia srl



DEALER



[www.zago-srl.com](http://www.zago-srl.com)



Zago srl

Via dell'Indipendenza, 1  
35010 Campo San Martino  
Padova - Italy

T +39 049 9630730  
F +39 049 9630827  
info@zago-srl.com

Follow us on