

Mulcher

Leicht, stabil, wertbeständig
DURCH QUALITÄTSKOMPONENTEN

Einfache, bequeme und schnelle
WARTUNG BZW. REINIGUNG





M2-C150 / G170

- » Leicht und kompakt
- » Einseitig auslegbar
- » Seitenverschub Parallelogramm



M2-F210 / D230 / K250

- » Leicht und kompakt
- » Beidseitig auslegbar
- » Seitenverschub Parallelogramm

Typ	M2-C150	M2-G170	M2-F210	M2-D230	M2-K250
Arbeitsbreite	150 cm	170 cm	210 cm	230 cm	250 cm
Seitenverschub	65 cm	70 cm	65 cm	65 cm	70 cm
Max. Seitenausladung von Mitte Traktor	145 cm	165 cm	140 cm	150 cm	160 cm
Breite	155 cm	175 cm	215 cm	235 cm	255 cm
Länge	130 cm	140 cm	130 cm	130 cm	150 cm
Gewicht	258 kg	290 kg	338 kg	359 kg	395 kg
Messer	2	2	3	3	3
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Kraftbedarf min.*	20 PS	24 PS	31 PS	34 PS	41 PS
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Anbaumöglichkeit Front/Heck	ja	ja	ja	ja	ja
Unterlenkerkategorie	1 (\varnothing 22mm/720mm)				



Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.
* von Grashöhe und -dichte abhängig.



patentiert

LMG

- » Beidseitig auslegbar
- » Zwei bewegliche Messer im Grundgerät
- » Schnittbreite linear, stufenlos und separat einstellbar



ZMG

- » Beidseitig Auslegbar
- » Mulch-Spritz Kombination



Typ	LMG-145	LMG-175	LMG-210	LMG-245	LMG-260	ZMG-120	ZMG-160	ZMG-180	ZMG-210	ZMG-230	ZMG-250	
Arbeitsbreite	115-145 cm	125-175 cm	150-210 cm	180-245 cm	190-260 cm	120 cm	160 cm	180 cm	210 cm	230 cm	245 cm	
Seitenverschub	/	/	39 cm**	39 cm**	39 cm**	/	45 cm					
Max. Seitenausladung von Mitte Traktor	/	/	125 cm**	145 cm**	150 cm**	/	105 cm	115 cm	130 cm	140 cm	150 cm	
Breite	120 cm	130 cm	155 cm	185 cm	195 cm	125 cm	165 cm	185 cm	215 cm	235 cm	250 cm	
Länge	125 cm	140 cm	160 cm	175 cm	195 cm	120 cm	120 cm	120 cm	140 cm	140 cm	150 cm	
Gewicht	445 kg	495 kg	545 kg	595 kg	645 kg	380 kg	430 kg	450 kg	470 kg	490 kg	520 kg	
Messer	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
PTO	540rpm 1000rpm			540rpm	540rpm	540rpm 1000rpm						
Kraftbedarf min.*	30 PS	35 PS	40 PS	45 PS	50 PS	22 PS	24 PS	30 PS	35 PS	40 PS	45 PS	
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	
Anbaumöglichkeit Front/Heck	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Unterlenkerkategorie	1 (ø 22mm/720mm)											

Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.


* von Grashöhe und -dichte abhängig. ** Optional



SMG

- » Beidseitig auslegbar
- » Manueller Federzug
- » Einfachwirkend mit Federzug
- » Doppelwirkend mit Sicherheitsventil
- » Feintastautomatik
- » Schwenkarme stufenlos einstellbar

Anbaubock

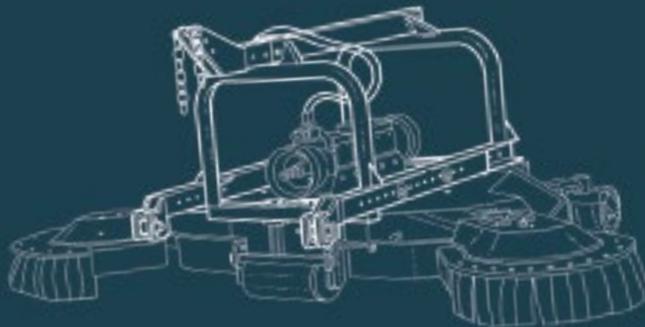

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG STANDARD FRONT & HECK SMG-ZMG

Ermöglicht Schub- und Zugbetrieb

für folgende Modelle:

SMG Modelle: 180/200/200/250/290/300/335/355/380

ZMG Modelle: 120/160/180/210/230/250




DREIDIMENSIONAL BEWEGLICHER RAHMEN

Dreipunktrahmen für alle SMG- und ZMG-Modelle. Die Pendelfunktionen garantieren optimale Boden Anpassung und ist die ideale Lösung für Wendesitztraktoren.

Durch maximale Gewichtsverteilung auf die Antriebsräder und den zentralen Drehpunkt wird eine optimale Traktion in schwierigem Gelände gewährleistet.

(Nicht möglich für SMG-335/SMG-355 und SMG-380)

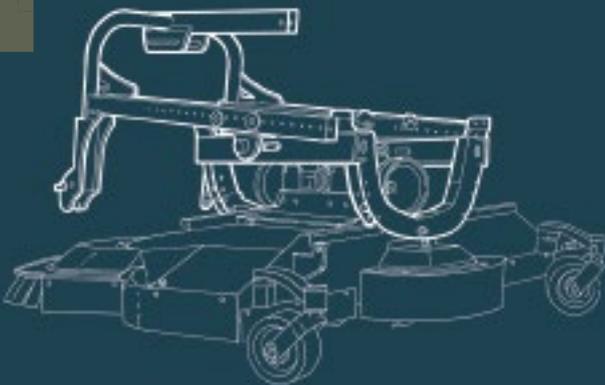

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG MULCH-SPRITZ-KOMBINATION


Ermöglicht den Anbau eines Anhängesprühgerät.

Die Aufhängung gewährleistet eine perfekte Boden Anpassung für das Mulchgerät und die Stützlast der Deichsel wird optimal auf den Traktor übertragen.

Im Kombination mit der Tademwalze erreichen Sie hohe Fahrgeschwindigkeit bei minimaler Bodenverdichtung.


Verfügbar für alle: SMG-Modelle: 250/290/300/335/380

ZMG Modelle: 160/180/210/230/250

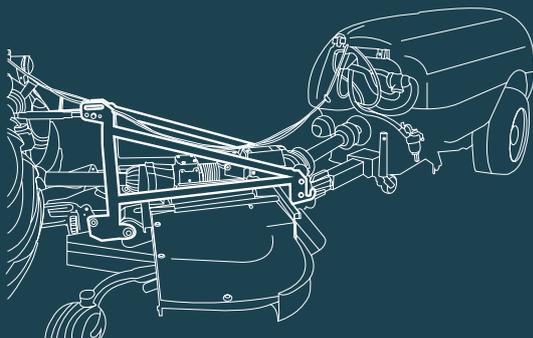

Typ SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

Arbeitsbreite	120-180 cm	120-200 cm	130-220 cm	170-250 cm	180-290 cm	185-305 cm	215-335 cm	230-355 cm	245-380 cm
Seitenverschub	/	/	/	45 cm					
Max. Seitenausladung von Mitte Traktor	/	/	/	165 cm	175 cm	185 cm	200 cm	210 cm	216 cm
Breite	125 cm	125 cm	135 cm	180 cm	190 cm	200 cm	225 cm	240 cm	250 cm
Länge	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	195 cm	205 cm	215 cm	200 cm
Gewicht	410 kg	430 kg	460 kg	520 kg	540 kg	570 kg	580 kg	610 kg	635 kg
Messer	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Schwenkarme	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Kraftbedarf min.*	28 PS	30 PS	32 PS	34 PS	41 PS	48 PS	54 PS	54 PS	54 PS
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Anbaumöglichkeit Front/Heck	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Unterlenkerkategorie	1 (ø 22mm/720mm)								
Messerdurchmesser Schwenkarm	40 cm	47,5 cm	58 cm	58 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm

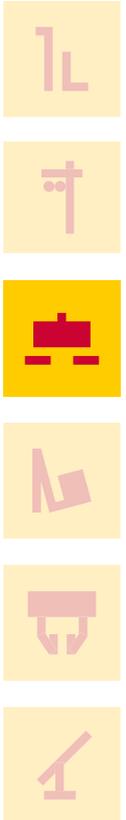

Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.
* von Grashöhe und -dicke abhängig.



IMG

- » Einseitig auslegbar
- » Manueller Federzug
- » Einfachwirkend mit Federzug
- » Doppelwirkend mit Sicherheitsventil
- » Feintastautomatik




EMG

- » Einseitig auslegbar
- » Manueller Federzug
- » Einfachwirkend mit Federzug
- » Doppelwirkend mit Sicherheitsventil
- » Feintastautomatik

Typ	IMG-160-KS	IMG-175-MS	IMG-185-KS	IMG-200-MS
Arbeitsbreite	125-160 cm	125-175 cm	150-185 cm	150-200 cm
Seitenvershub	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Max. Seitenausladung von Mitte Traktor	170 cm	180 cm	185 cm	195 cm
Breite	130 cm	130 cm	155 cm	155 cm
Länge	160 cm	170 cm	170 cm	175 cm
Gewicht	310 kg	330 kg	340 kg	360 kg
Messer	3	3	3	3
Schwenkarme	1	1	1	1
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Kraftbedarf min.*	22 PS	24 PS	27 PS	29 PS
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Anbaumöglichkeit Front/Heck	ja	ja	ja	ja
Unterlenkerkategorie	1 (ø 22mm/720mm)			
Messerdurchmesser Schwenkarm	47,5 cm	58 cm	47,5 cm	58 cm



Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.
* von Grashöhe und -dichte abhängig.

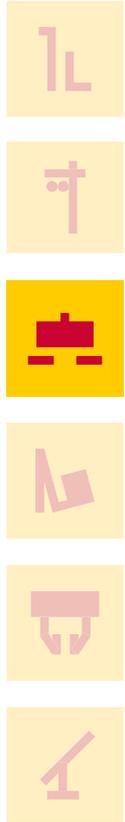


Typ	EMG-215-KS	EMG-230-MS	EMG-245-GS	EMG-245-KS	EMG-260-MS
Arbeitsbreite	180-215 cm	180-230 cm	180-245 cm	210-245 cm	210-260 cm
Seitenverschub	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Max. Seitenausladung von Mitte Traktor	195 cm	205 cm	215 cm	210 cm	220 cm
Breite	185 cm	185 cm	185 cm	215 cm	215 cm
Länge	160 cm	170 cm	180 cm	165 cm	175 cm
Gewicht	390 kg	420 kg	440 kg	480 kg	510 kg
Messer	4	4	4	4	4
Schwenkarme	1	1	1	1	1
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Kraftbedarf min.*	30 PS	32 PS	34 PS	35 PS	37 PS
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Anbaumöglichkeit Front/Heck	ja	ja	ja	ja	ja
Unterlenkerkategorie	1 (ø 22mm/720mm)				
Messerdurchmesser Schwenkarm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm	47,5 cm	58 cm

Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.
* von Grashöhe und -dicke abhängig.

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

210-275 cm	240-275 cm	240-290 cm	240-305 cm	280-305 cm	280-330 cm	280-345 cm
65 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
230 cm	250 cm	260 cm	270 cm	270 cm	280 cm	290 cm
215 cm	245 cm	245 cm	245 cm	285 cm	285 cm	285 cm
185 cm	170 cm	180 cm	190 cm	185 cm	195 cm	205 cm
530 kg	570 kg	590 kg	610 kg	695 kg	715 kg	730 kg
4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
39 PS	40 PS	42 PS	44 PS	45 PS	47 PS	49 PS
5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1 (ø 22mm/720mm)						
71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm

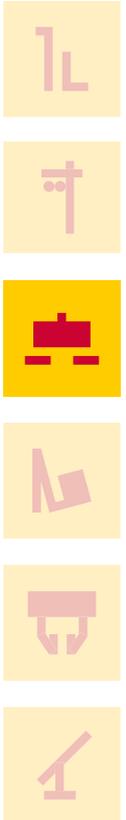




KMG

- » Leicht und kompakt
- » Schwenkarme Stufenlos Einstellbar
- » Extra stabile Bauweise

Typ	KMG-150	KMG-160
Arbeitsbreite	87-150 cm	102-158 cm
Seitenvershub	/	/
Breite	90 cm	105 cm
Länge	180 cm	180 cm
Gewicht	305 kg	350 kg
Messer	3	3
Schwenkarme	2	2
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Kraftbedarf min.*	18 PS	18 PS
Schnitthöhe	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Anbaumöglichkeit Front/Heck	nur Heck	nur Heck
Unterlenkerkategorie	1 (ø 22mm/720mm)	
Messerdurchmesser Schwenkarm	40 cm	47,5 cm



Alle Daten sind annähernd und nicht verpflichtend. Fehler und Änderungen vorbehalten.
* von Grashöhe und -dichte abhängig.

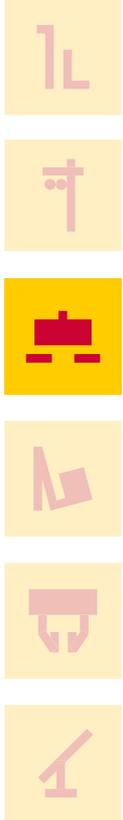

	bewegliche Räder	Tandemwalze	Herbizidanlage 120lt	Herbizidanlage 2x75lt	Tafelhalterung	Sicherheitskenn tafel	Kardanwelle	Steuergerät	Kardankupplung
M2-C150			○		○	○	○		
M2-G170			○		○	○	○		
M2-F210			○		○	○	○		
M2-D230			○		○	○	○		
M2-K250			○		○	○	○		
LMG-145	○			○	○	○	○	○	○
LMG-175	○			○	○	○	○	○	○
LMG-210	○			○	○	○	○	○	○
LMG-245	○			○	○	○	○	○	○
LMG-260	○			○	○	○	○	○	○
ZMG-120	●			○	○	○	○		
ZMG-160	●	○		○	○	○	○		
ZMG-180	●	○		○	○	○	○		
ZMG-210	●	○		○	○	○	○		
ZMG-230	●	○		○	○	○	○		
ZMG-250	●	○		○	○	○	○		
KMG-150			○		○	○	○	○	
KMG-160			○		○	○	○	○	
SMG-180	●			○	○	○	○	○	
SMG-200	●			○	○	○	○	○	
SMG-220	●			○	○	○	○	○	
SMG-250	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-290	●			○	○	○	○	○	
SMG-300	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-335	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-355	●			○	○	○	○	○	
SMG-380	●	○		○	○	○	○	○	
IMG-160-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-175-MS	○		○		○	○	○	○	
IMG-185-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-200-MS	○		○		○	○	○	○	
EMG-215-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-230-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-260-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-290-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-330-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-345-GS	○			○	○	○	○	○	

Standard ●
Optional ○
nicht verfügbar □

