



# Baugewerbe-Anhänger

**TOPZURR® Anhänger**

*Qualität  
zum fairen Preis*

115.000  
der Beweis

## Bauhelfer gesucht?

Baugewerbe-Anhänger 22



bei uns gefunden

- MT
- BS
- GTA / GTB
- RT / RH
- DK
- ASB

Tolles Programm  
... für den Profi  
... rund um den Bau

Wir sind zertifiziert nach  
DIN EN  
ISO 9001



## Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten durch sinnvolle Zusatzausrüstung:

- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, stabiler Windenbock auf V-Deichsel, Zugseil 8 m mit Haken, durch die Stirnwand geführt (nur GTA / GTB nicht in Verbindung mit Baggerlöffelablage lieferbar).
- **Elektro-Seilwinde**, 1000 kg oder 1500 kg Zugkraft, Anschluß 12 oder 24 Volt, mit Zugseil, Haken und Fernbedienungskabel, UVV-geprüft.
- **Baggerlöffelablage** vorne an der Stirnwand montiert, auf der Zugdeichsel abgestützt (nicht in Verbindung mit Seilwinde lieferbar).
- **PE-Kunststoff-Staubox**, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm.
- **Zurrösen** für Ladungssicherung **TOPZURR® 22** zusätzlich zu den serienmäßigen, lose beigelegt.
- **Anbinderinge**, in der Ladefläche versenkt angebracht, zusätzlich zu **TOPZURR® 22**. Einbauposition angeben.
- **Zurrgurte** mit Ratsche in vielen Längen und Gewichten.
- **Verschleiß- und Bodenschutzbeläge** aus 4 mm Aluminium-Riffelblech.
- **Aluminium-Riffelblechkotflügel** (nur BS, GTA/GTB Serie)
- **Stoßdämpfer an den Achsen** (Pflicht für **100 km/h Zulassung**).
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse** mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängenhöhe (auf Wunsch Kugelkupplung zum Wechseln), (nur Typ GTA und GTB).
- **Einsteckblech** zwischen den hochstehenden Rampen (bei GTB serienmäßig)
- **Kurze gelochte rutschfeste Stahl-Auffahrrampen** Oberfläche 1,5m lang (nur BS).
- **Pulverbeschichtung** aller blauen Teile in der Firmenfarbe des Kunden - dadurch einheitliches Erscheinungsbild der Fahrzeugflotte. (nur BS).
- **Sicherheits-Anhängekupplung AKS** (auf die Kuppelungskugel wirkende Beläge verhindern das Entstehen von Pendelbewegungen). Für Anhänger bis 3500 kg Gesamtgewicht.
- **Diebstahlsicherungen.**
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung.**
- **Adapterstecker**, Anhänger 13polig / PKW 7polig.

## Absenkbarer Einachs-Anhänger ASB aus Stahl

Preisliste 22

Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit sind leicht zu Verladen auf den Absenkanhänger ASB  
Schnelle und sichere Befestigung der Ladung mit Ladungssicherung **TOPZURR22®**

Der gesamte Aufbau lässt sich mittels Elektropumpe und Hydraulikzylindern nach einem patentierten Verfahren absenken. Die hintere Klappe ist mit einem speziellen Auffahrkeil versehen und deshalb leicht befahrbar. Der Auffahrwinkel ist so flach, dass ohne Schwierigkeiten kleinrädige Fahrzeuge und Geräte wie Hubwagen, Ameise oder Wasch- u. Kehrgeräte auffahren oder kinderleicht aufgeschoben werden können. Ist der ASB beladen, kann mittels der bewährten Ladungssicherung **TOPZURR22®** rasch und sicher verzurt werden.

### ASB 1800K mit Zubehör



Flacher Auffahrwinkel durch Absenkung und lange Ladeklappe.

### Super-Serienausrüstung

- **Robuste**, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte Rahmenkonstruktion im **Segmentbau** gefertigt und **komplett feuerverzinkt**.
- Bordwände aus profiliertem, **verzinktem Stahlblech**.
- Bodenplatte aus **21mm Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig.
- **Auffahrklappe mit Anfahrkeil** aus hochfestem Alu-Riffelblech.
- **Gummifederachse** in Verbindung **mit Hydraulikzylindern absenkbar**.
- **Elektropumpe** zur Betätigung der Hydraulikzylinder, **Batterie** und **Batterieladegerät**.
- **Ladungssicherung TOPZURR22®**


### Zusatzausrüstung

- **Dachgestell mit Plane** siehe Prospekt Nr. 1
- PVC-Plane mit **Planenroller** hinten.
- **Stoßdämpfer** für 100 km/h-Zulassung
- **Ersatzrad mit Halterung**

Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen- gewicht	Nutz- last
ASB 1800K	Einachs gebremst elektrohydr.absenkbar.	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4480 x 2420 x 1160	1800 kg <sup>1</sup>	630 kg	1170 kg

Dieser Typ ohne Mehrpreis auf<sup>1</sup>1600kg ablastbar.

# Sicherer Transport bei allen Gerätetransportern

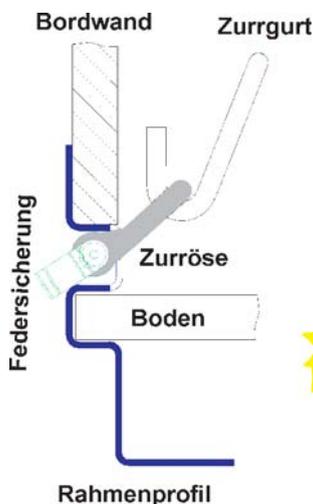

## Mehr Ladefläche durch patentierte Ladungssicherung

### TOPZURR® 22

Bei BS / GTA / GTB und ASB ist an beiden Fahrzeuglängsseiten und an der Stirnseite das Rahmenprofil speziell als Zurrprofil gekantet und mit Öffnungen für Zurrösen versehen. Die Zurrösen werden von innen durch das Profil gesteckt und von außen mit einem Bolzen mit Federsicherung arretiert. Sie sind dadurch beweglich gelagert und passen sich jeder Schräge des Zurrgurtes an.

Dies ist die optimale Ladungssicherung, da die Zurrösen direkt mit dem Rahmen des Anhängers verbunden sind und nicht nur mit dem Holzboden. Die Verzurrung bleibt stabil, solange der Anhänger in Benutzung ist. Zurrösen und Zurrprofil sind auf 800 daN (kg) geprüft.



Es dürfen nur geprüfte Zurrgurte mit dem GS-Zeichen und einer Zugkraft von mind. 800 daN in direktem Zug verwendet werden. Mit unseren Zurrösen lässt sich die Ladung genau an der richtigen Stelle befestigen. Die Anbindung erfolgt an den äußersten Punkten, das ergibt eine größere Ladefläche und die Gurte haben eine ausreichende Spannweite, damit die Ratsche richtig betätigt werden kann und der Gurt auch richtig spannt. Nach DIN 75410-1 sind je nach Länge des Fahrzeuges eine ausreichende Anzahl von Zurrpunkten vorgeschrieben. Wir liefern die vorgeschriebene Stückzahl serienmäßig mit. Weitere Zurrösen können nachbestellt werden. Das Versetzen der Zurrösen, von einer Öffnung in die andere, ist mit einem Handgriff möglich.

Länge 3050/3210mm **6 Stück Zurrösen** · Länge 4050/4210mm **8 Stück Zurrösen**

## Typ BS - bequemes und schnelles Verladen durch klappbare Aluminium-Auffahrampen mit Zwangsabstützung garantiert.



### Super-Serienausrüstung für BS

- **Robuste**, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte **Rahmenkonstruktion** mit integrierten **Stahlbordwänden 250mm hoch** in reparaturfreundlicher **Segmentbauweise** gefertigt. Es können Bagger mit niedrigem Drehpunkt verladen und gedreht werden.
- **Stahlblech in Duplexbeschichtung**, verzinkt und **blau kunststoffbeschichtet**.
- **Abklappbare Aluminiumrampen** aus **hochwertigen Strangpreßprofilen mit angeschraubter verstellbarer Abstützung**. Schnellere Verladung, kein Verbiegen der Stützen.
- **Sehr flacher Auffahrwinkel**, durch niedrige Bereifung und lange Alu-Rampen auch für fahrbare Arbeitsbühnen einsetzbar.
- **Beleuchtung im Metallgehäuse** rundum geschützt montiert.
- **Verstärkte Kotflügel**.

### Zusatzrüstung nur für BS:

- **Kurze gelochte rutschfeste Stahl-Auffahrampen** Oberfläche 1,5m lang.
- **Pulverbeschichtung** aller blauen Teile in der **Firmenfarbe des Kunden** - dadurch einheitliches Erscheinungsbild der Fahrzeugflotte.

Typ	Ladehöhe	Bereifung/Lochzahl	Innenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
BS 2702	450 mm	195/50R13C/5	3050 x 1560 x 250	5020 x 2070 x 2360	2700 kg	570 kg	2130 kg
BS 3502	490 mm	195/50R13C/5	3050 x 1560 x 250	5040 x 2070 x 2400	3500 kg	665 kg	2835 kg
BS 3502	490 mm	195/50R13C/5	4040 x 1840 x 150	5940 x 2370 x 2450	3500 kg	810 kg	2690 kg