

Autotransport-Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

120.000
 der Beweis

TOPZURR[®] Anhänger

hydraulisch kippbar - selbstkippend - absenkbar
 oder mit Aluminiumauffahrampen

- QM
- MZ
- AS - AH

AS/AH - MZ/QM 8




**Bequemes und
schnelles Verladen
garantiert!**

Wir sind zertifiziert nach
 DIN EN
 ISO 9001

Mobil sein ! - eine smarte Lösung aus Aluminium

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung =>Typ QM mit Ladungssicherung **TOPZURR®24**

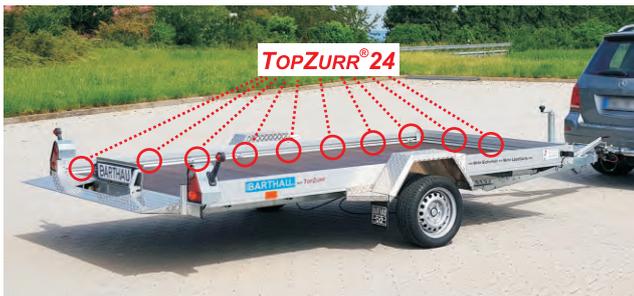

QM 1801 mit Zubehör Kotflügel aus Alu-Riffelblech.

Super - Serienausrüstung

- **Voll-Aluminium-Aufbau** dadurch geringes Eigengewicht für hohe Nutzlasten.
- **Selbstkippende Ladefläche mit gedämpfter Kippfunktion** durch eingebaute Bremse, mit **Auffahrkeil** und klappbarem Kennzeichen für Fahrzeuge mit einem **Radstand von max. 2450mm**. Bei längerem Radstand **Hydraulikzylinder mit bestellen** (auch nachrüstbar).
- Bodenfläche einteilige **Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig, durch **massive Querträger unterstützt**, dadurch hohe Belastung möglich.
- **Befahrbar mit 3 rädigen Fahrzeugen**.
- **Sehr flacher Auffahrwinkel** durch verstärkte Niederquerschnittreifen 195/50R13C auf 5 Loch Felge.
- **Beleuchtung im Metallgehäuse** rundum geschützt montiert. Kennzeichen mit Beleuchtung für Verladung versenkt. Die Positionsleuchten Gummihals sind besser zu sehen.
- **Ladungssicherung TOPZURR®24** - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche. Zugkraft pro Ring 400 daN. Im Rahmenaußenprofil sind längs verteilt **16 Zurrpunkte** angebracht. Serienmäßig werden **6 Stück Nockenfitting** mitgeliefert, die an den Zurrpunkten eingesetzt werden können, dadurch ist eine beliebige Gurtbefestigung möglich.

Zusatzrüstung nur selbstkippende Anhänger

- **Hydraulikzylinder mit Handpumpe**, erforderlich bei Kleinwagen mit einem Radstand länger als 2450mm. Der Zylinder kann auch nachgerüstet werden.
- Weiteres Zubehör siehe Seite 3 unten.



QM 1801 mit Zubehör Kotflügel aus Alu-Riffelblech, Ersatzrad mit Halterung, Fahrradständer auf der V-Deichsel.



QM 1801 mit Zubehör Kotflügel aus Alu-Riffelblech. Falls der Radstand länger ist, als bei diesem PKW, muss ein Hydraulikzylinder montiert werden.


Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Innenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigengewicht	Nutzlast
QM 1801 ¹	selbstkippend	195/50R13C/5	3510 x 1860 x 100	5480 x 2375 x 900	1800 kg	470 kg	1330 kg

¹Diese Typen ohne Mehrpreis auf 1500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

NEU

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung => Typ QM mit Ladungssicherung **TOPZURR® 24**

Super-Serienausrüstung

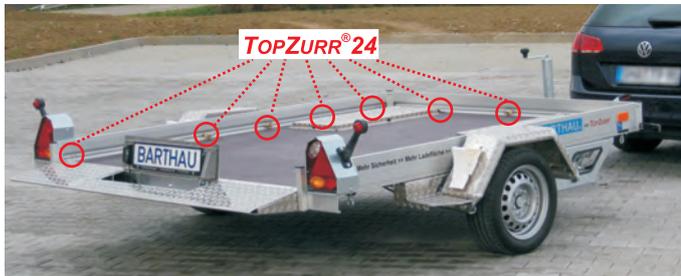

Zusatzrüstung für QM absenkbar

- **Stoßdämpfer** notwendig für **100** km/h-Zulassung auf deutschen Autobahnen.
- **Nockenfitting** für **TOPZURR® 24**
- **Rad-Sicherungsgurte**, 4 Stück erforderlich.
- **Ersatzrad** mit Halterung
- **Schlängerfrei** durch **Sicherheitsanhängekupplung**, 10% höheres Anhängergesamtgewicht bei **100** km/h möglich.



- **Voll-Aluminium-Aufbau** dadurch geringes Eigengewicht für hohe Nutzlasten.
- **Hydraulisch absenkbare Ladefläche mit Auffahrkeil** und klappbarem Kennzeichen. **Elektropumpe mit Fernbedienung, Verstärkungsbatterie** und **Ladegerät**.
- **Sehr flacher Auffahrwinkel** durch hydraulisch absenkbare Achsen und verstärkte Niederquerschnittreifen 195/50R13C auf 5 Loch Felge. V-Deichsel und **Stützrad schwer**.
- Bodenfläche aus **hochwertiger 15 mm Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig, durch **massive Querträger unterstützt**, dadurch hohe Belastung möglich. Riffelplatte für Vorderachse sorgt für gute Bodenhaftung.
- Die begehbaren **Aluminium Kotflügel** werden bei der Verladung weggeklappt. Sie sind beidseitig mit **Trittstufe** versehen.
- **Beleuchtung im Metallgehäuse** rundum geschützt montiert. Kennzeichen mit Beleuchtung für Verladung versenkt. Die Positionsleuchten Gummihals sind besser zu sehen.
- **Ladungssicherung TOPZURR® 24** - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche. Zugkraft pro Ring 400 daN. Im Rahmenaußenprofil sind längs verteilt **16 Zurrpunkte** angebracht. Serienmäßig werden **6 Stück Nockenfitting** mitgeliefert, die an den Zurrpunkten eingesetzt werden können, dadurch ist eine beliebige Gurtbefestigung möglich.



Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Innenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
QM 1501	hydraulisch absenkbar	195/50R13C/5	2510 x 1860 x 100	4130 x 2470 x 860	1500 kg	445 kg	1055 kg
QM 1801	hydraulisch absenkbar	195/50R13C/5	2510 x 1860 x 100	4130 x 2470 x 860	1800 kg	475 kg	1325 kg

NEU

Zusatzrüstungen für Typ QM kippend, mit Rampen und Typ MZ:

- **Rad-Sicherungsgurte**, 4 Stück erforderlich.
- **Nockenfitting für QM zusätzlich** (6 Stk. serienmäßig).
- **Kotflügel**, schwere begehbare Ausführung, aus 4 mm Alu-Riffelblech gekantet, mit Trittstufe (wird empfohlen), bei QM absenkbar serienmäßig.
- **Stützrad schwer**, automatisch umklappbar, leichtes Rangieren durch breites Laufrad (wird empfohlen), bei QM absenkbar Serie.
- **Ersatzrad** mit Halterung
- **Stoßdämpfer für sicheren Transport** und beste Straßenlage (bei **100** km/h auf deutschen Autobahnen Pflicht).
- **Schlängerfrei** durch **Sicherheitsanhängekupplung**, 10% höheres Anhängergesamtgewicht bei **100** km/h möglich.
- **Motorrad-Standschiene für normale und extra breite Reifen**.
- Verstellbares **Anfahrrohr**, dadurch Stützlast festgelegt.
- **Aluminium-Arretierbleche und Festkeile**, alternativ zu Anfahrrohr.
- **Aluminium-Riffelblechboden**
- **PE-Kunststoff-Staubox**, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm, rechts vor dem Kotflügel montiert.
- **Fahrradständer** für 2 Stk. Fahrräder auf V-Deichsel quer montiert.
- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Windenbock mit Umlenkung, auf V-Deichsel oder Rohr-Deichsel montiert. Jedoch nicht gleichzeitig mit Fahrradständer möglich.
- **Rohrstützen mit Klemmhalterung nur für QM/MZ mit Rampen**, entlastet Zugfahrzeug und Anhänger bei der Beladung (wird empfohlen). (nur QM mit Rampen)
- **Aluminium-Bordwände 200 mm hoch**, Klappe 300 mm, mit Einsteckungen für Dachgestell. Zum Türe öffnen beim PKW, werkzeuglos abnehmbar, (nur QM mit Rampen).
- **Dachgestell und PVC-Plane hellgrau**. Verwendung nur mit Bordwänden möglich, Ladehöhe 1900mm. Windschnittig 45 ° vorne abgeschrägt für niedrigen cw-Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich (nur QM mit Rampen)



QM 1801 mit Hydraulikzylinder kippbar. Mit einer Seilwinde wird der Container WC 00 für den Transport hochgezogen und anschließend an den Vermietungsort gebracht.



QM 1801 Quadtransport

» siehe Modellreihe WC in Infobroschüre Nr. 6!

Unser gesamtes Lieferprogramm:

mit **TOPZURR®** - DER NR. 1 IN SACHEN >>MEHR LADEFLÄCHE<< >>MEHR SICHERHEIT<<

PKW-Anhänger: ①, ③



Autotransportanhänger: ⑧



Koffer-Anhänger: ⑥, ⑨ mit TOPZURR® 24



Baugewerbe-Anhänger: ②②



Speditions-Anhänger: ⑦ TOPZURR® 21



Tiertransport-Anhänger: ⑭, ⑯, ⑰



Freizeit-Anhänger: ②, ①, ⑧



PKW-Anhänger: ①



LKW-Anhänger: ⑳



Qualität zum fairen Preis

**Bequeme Ratenzahlung? - Kein Problem!
...BARTHOU-Leichtkauf
- zu supergünstigen, niedrigen Monatsraten!**



D-74547 Untermünkheim-Brachbach
Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14
e-mail: info@barthou.de • www.barthou.de

© 009/11.20

Ihr Berater und Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt aufgeführten Maße über alles sind unverbindlich, ebenso Eigengewicht und Nutzlast. Das Eigengewicht ist der mittlere Wert neu gefertigter Anhänger. Es verändert sich durch die Benutzung und den Anbau von Zubehörteilen. Auch Multiplexplatten und Stahlteile sind je nach Beschaffenheit und Umwelteinflüsse unterschiedlich schwer und beeinflussen das Eigengewicht des Anhängers, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.