

Interratrici

FORIGO

Stones buriers



Serie G



Serie G15

 HP 15÷35
 cm 15
 inch 6
 kW 12÷26



Serie G25

 HP 30÷60
 cm 20
 inch 8
 kW 23÷45



Serie G35

 HP 50÷100
 cm 25
 inch 10
 kW 37÷74



Serie G40

 HP 90÷180
 cm 28
 inch 11
 kW 67÷133




Serie G45

 HP 130÷230
 cm 28
 inch 11
 kW 96÷170



Serie G45 HC

 HP 130÷230
 cm 28
 inch 11
 kW 96÷170

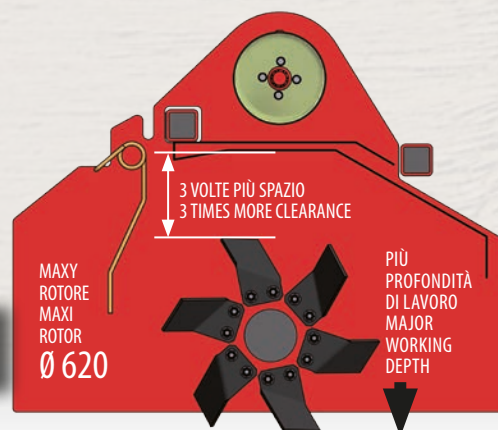



Tailor-made soil preparation



Serie G



Serie G60
HP 200÷400
kW 148÷295



cm 28
inch 11



Trasmissione a 6 ingranaggi
Transmission driven by 6 gears



Serie G50
HP 150÷300
kW 111÷221



cm 28
inch 11

Serie DG



Serie DG35
HP 120÷200
kW 89÷148



cm 25
inch 10



Serie DG45
HP 180÷280
kW 133÷206



cm 28
inch 11



Serie DG60
HP 250÷400
kW 184÷295



cm 30
inch 12

Serie TG



Serie TG35
HP 180÷250
kW 133÷250



cm 25
inch 10



Serie TG45
HP 220÷300
kW 162÷221



cm 25
inch 10



Modello Model	Larghezza di lavoro Working width		Larghezza totale Overall width		Zappe Blades	Peso Weight
	cm	(inch)	cm	(inch)		
Serie G						
G15-085	85	33	105	41	16	200
G15-105	105	41	125	49	20	220
G15-125	125	49	145	57	24	240
G25-110	110	43	130	51	36	440
G25-130	130	51	150	59	42	490
G25-150	150	59	170	67	48	550
G25-170	170	67	190	75	54	610
G35-130	130	51	152	60	36	700
G35-150	150	59	172	68	42	790
G35-170	170	67	192	76	48	880
G35-185	185	73	207	81	54	950
G35-200	200	79	222	87	54	1020
G35-230	230	91	252	99	66	1150
G35-250	250	98	272	107	72	1250
G40-150	150	59	173	68	36 + 6	1150
G40-170	170	67	193	76	42 + 6	1250
G40-185	185	73	208	82	48 + 6	1325
G40-200	200	79	223	88	48 + 6	1400
G40-230	230	91	253	100	54 + 6	1550
G40-250	250	98	273	107	60 + 6	1650
G40-280	280	110	303	119	66 + 6	1800
G45-300	300	118	325	128	72 + 6	1950
G45-320	320	126	345	136	78 + 6	2050
G45-350	350	138	375	148	84 + 6	2200
G45-380	380	150	405	159	90 + 6	2350
G45-400	400	157	425	167	96 + 6	2450
G45-420	420	165	445	175	102 + 6	2550
G45-450	450	177	475	187	114 + 6	2700
G50-300	300	118	332	131	72 + 6	2670
G50-320	320	126	352	139	78 + 6	2780
G50-350	350	138	382	150	84 + 6	2940
G50-380	380	150	412	162	90 + 6	3100
G50-400	400	157	432	170	96 + 6	3210
G50-420	420	165	452	178	102 + 6	3420
G50-450	450	177	482	190	114 + 6	3585
G60-300	300	118	335	132	72 + 6	2720
G60-320	320	126	355	140	78 + 6	2830
G60-350	350	138	385	152	84 + 6	2990
G60-380	380	150	415	163	90 + 6	3150
G60-400	400	157	435	171	96 + 6	3260
G60-420	420	165	455	179	102 + 6	3470
G60-450	450	177	485	191	114 + 6	3635

Modello Model	Larghezza di lavoro Working width		Larghezza totale Overall width		Zappe Blades	Peso Weight
	cm	(inch)	cm	(inch)		
Serie DG						
DG35-340	342	135	380	150	96	2400
DG35-370	372	146	410	161	108	2520
DG35-440	442	174	480	189	120	2800
DG35-460	462	182	500	197	120	2880
DG35-500	502	198	540	213	132	3050
DG45-340	342	135	372	146	78+6	3350
DG45-370	372	146	402	158	90+6	3480
DG45-400	402	158	432	170	102+6	3600
DG45-440	442	174	472	186	102+6	3740
DG45-460	462	182	492	194	114+6	3840
DG45-500	502	198	532	209	126+6	4000
DG45-560	562	221	592	233	138+6	4240
DG45-600	602	237	632	249	150+6	4400
DG60-400	402	158	440	173	102+6	3650
DG60-440	442	174	480	189	102+6	3800
DG60-460	462	182	500	197	114+6	3900
DG60-500	502	198	540	213	126+6	4050
DG60-560	562	221	600	236	138+6	4280
DG60-600	602	237	640	252	150+6	4450
DG60-640	642	253	680	268	162+6	4600

Serie TG						
TG35-130	3 X 130	3 X 51	460	181	108	3900
TG35-150	3 X 150	3 X 59	522	205	126	4170
TG35-170	3 X 170	3 X 67	582	229	144	4440
TG35-185	3 X 185	3 X 73	627	247	162	4650
TG45-150	3 X 150	3 X 59	525	207	108+18	5200
TG45-170	3 X 170	3 X 67	585	230	126+18	5550
TG45-185	3 X 185	3 X 73	630	248	144+18	5770
TG45-200	3 X 200	3 X 79	675	266	144+18	6000

