

2020 big trailers series

dumper

*Since 1960*

**ZACCARIA**  
QUALITY TRAILERS

▶▶▶ **Neue "Mother Regulation" zugelassene Modellreihe**



# dumper

**Alle Modelle unserer Produktion können wie folgt ausgerüstet werden:**

## Mit Hydraulischem Antrieb

Das System besteht aus einer, mit einem mit Ausschaltung versehenem Hydraulikmotor verbundener, achsgeneigten Kolbenpumpe, montiert auf dem Anhänger, und mit Kardanwelle. Der Antrieb ermöglicht eine Geschwindigkeit von 1-5 km/h mit der Möglichkeit zum EINSCHALTEN – AUSSCHALTEN während der Fahrt. Alle Funktionen werden mithilfe des Schaltpultes vom Fahrersitz der Zugmaschine aus gesteuert. Der hydraulische Antrieb funktioniert nur in Schubrichtung mit der Möglichkeit die Fahrrichtung umzusteuern (Vorwärts/ Rückwärts).

### EIGENSCHAFTEN:

- Geschwindigkeit 1 - 5 km/h
- Ein-/ Ausschalten während der Fahrt
- Kann mit beliebiger Zugmaschine (auch ohne synchronisierte Zapfwelle) kombiniert werden
- Kann auf eine oder mehrere Antriebsachsen angebracht werden

**Auf Wunsch:  
MOTORBREMSE FÜR ABWÄRTSSTRECKEN**

PREIS TECHNISCHE ERWÄHNUNG **ema** 2006

### STANDARDBEREIFUNG 560/60 R22.5

MITAS AR-02 BKT-FL630 PLUS



H - 1240 mm

H - 1240 mm

### BEREIFUNG AUF WUNSCH - STAHLSTRUKTUR 560/60 R22.5

BKT-FL693M MICHELIN CARGO X-BIB



H - 1240 mm

H - 1240 mm

### BEREIFUNG AUF WUNSCH - STAHLSTRUKTUR 600/55 R26.5

BKT-FL693M MICHELIN CARGO X-BIB



H - 1340 mm

H - 1340 mm

Maximale Abmessung Außenfahrzeug mit Rädern **255 cm**

### BEREIFUNG AUF WUNSCH - STAHLSTRUKTUR 650/55 R26.5

BKT-FL693M BKT-FL630 PLUS



H - 1390 mm

H - 1390 mm

### BEREIFUNG AUF WUNSCH - STAHLSTRUKTUR 710/50 R26.5

MICHELIN CARGO X-BIB BKT-FL693M



H - 1390 mm

H - 1390 mm

Maximale Abmessung Außenfahrzeug mit Rädern **280 cm**  
Benötigt Zulassung als **Schwerlastfahrzeug**

### STANDARDLACKIERUNG: (Einfarbige Lackierung)

WANNE: • **ZACCARIAS-ROT**

RAHMEN: • **ZACCARIAS-GRÜN**

### OPTIONALS:

- WANNEN- UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

WEITERE  
STANDARDFARBEN:



**NEU:**  
Auf Wunsch  
Metallic-  
Lackierung

# dumper



## VIERACHS-DUMPER MODELL MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

- Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.
- Hintere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.
- Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.
- Unabhängige Hydraulikaufhängungen und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**
- Lenkkorrektur. Radachsen mit 10 Säulen.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Scheinwerferleiste. Kotflügel aus PVC.
- Wasserdichte hydraulische Heckklappe.
- Doppel-Hydraulikfußstütze. 2 Kippzylinder.
- 1., 2. und 4. selbstlenkende Achsen.**
- Werkzeugkasten aus PVC.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.
- Selbststellende Hebel.
- Heck- und Seitenunterfahrerschutz.

### Auf Wunsch:

- Wanne aus Edelstahl aus lackiertem Stahl.
- Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.
- Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.
- Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.
- Scheibenbremsen. Servolenkung.**
- LED-Scheinwerfer. Gedämpfte Deichsel.
- Rückwärts-Monitor/Kamera.
- Manuelle Abdeckung aus PVC.
- Seitliche PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel.
- Metallic-Lackierung.**

### STANDARDLACKIERUNG: (Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● ZACCARIAS-ROT  
RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

### OPTIONALS:

- WANNEN- UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

### WEITERE STANDARDFARBEN:

- GRÜN JD
- GELB JD
- BLAU NH
- SCHWARZ
- GRAU




MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSSMASSE	BEREIFUNG	BEREIFUNG on demand	BEREIFUNG on demand	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCHEN cm	BREMSUNG
ZAM 360 P04B DM	930x255x195	von 40 m <sup>3</sup> zu 60 m <sup>3</sup>	12	<b>36</b> + Vertikalbeladung max. 4 Ton.	420x180 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 Neu Flotation Radial	600/55 R26,5 Max. Breite 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Schwerlastfahrzeug		<b>138 cm</b> Bereifung 22,5" <b>143 cm</b> Bereifung 26,5"	Pneumatisch

\*\*Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

Heckunterfahrerschutz aus  
Aluminium Zulassung mit doppeltem  
Rückscheinwerfer mit eingebauten Leds



Zugelassene Zugöse K80  
mit Scharmüller-Platte

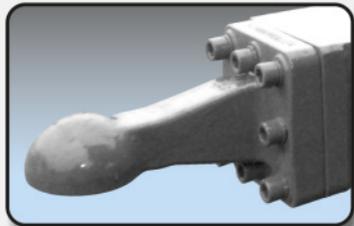

F3 BBM mit Bolzen  
befestigter Platte



Seitenunterfahrerschutz aus Aluminium  
Werkzeugkasten aus Edelstahl.



Unabhängige Hydraulikaufhängungen.



Hydraulikaufhängungen  
mit Scheibenbremsen.

# dumper



## VIERACHS-DUMPER MODELL MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

- Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.
- Hinterere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.
- Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.
- Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 9T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**
- Lenkorkorrektur. Radachsen mit 10 Säulen.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Scheinwerferleiste. Kotflügel aus PVC.
- Wasserdichte hydraulische Heckklappe.
- Doppel-Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder.
- 1., 2. und 4. selbstlenkende Achsen.**
- Werkzeugkasten aus PVC.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.
- Selbststellende Hebel.
- Heck- und Seitenunterfahrerschutz.

### Auf Wunsch:

- Wanne aus Edelstahl aus lackiertem Stahl.
- Neu : Scheibenbremsen.**
- Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.
- Hydraulische Öffnung des vorderen Bordwandaufbaus.
- Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.
- LED-Scheinwerfer. Gedämpfte Deichsel.
- Rückwärts-Monitor/Kamera.
- Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30).
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spriegel. (H cm 10).
- Metallic-Lackierung.**
- Heckunterfahrerschutz aus Aluminium mit eingebauten Scheinwerfern.

### STANDARDLACKIERUNG: (Einfarbige Lackierung)

- WANNE: ● ZACCARIAS-ROT
- RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

### OPTIONALS:

- WANNEN- UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

### WEITERE STANDARDFARBEN:

- GRÜN JD
- GELB JD
- BLAU NH
- SCHWARZ
- GRAU



MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCH ohne Bordwandaufbau cm	BREMSUNG
ZAM 320 P04A DM8.0	800x255x170	31	8,6	32 + Vertikalbeladung max. 4 Ton.	400x120 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 neu Flotation Radial	40 Km/h	305	Pneumatisch
ZAM 320 P04A DM8.0 SUPER	800x255x195	36	9,0			330			

# dumper



## VIERACHS-DUMPER MODELL MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.  
Hintere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.  
Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.

### Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 12T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.

Lenkkorrektur. Radachsen mit 10 Säulen.

Automatischer Bremskraftregler.

Industrielle Scheinwerferleiste. Kotflügel aus PVC.

Wasserdichte hydraulische Heckklappe.

Doppel-Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder.

### 1., 2. und 4. selbstlenkende Achsen.

Werkzeugkasten aus PVC.

Bolzenabdeckung an den Rädern.

Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.

Selbststellende Hebel. Heck- und Seitenunterfahrerschutz.

### Auf Wunsch:

Wanne aus Edelstahl aus lackiertem Stahl.

Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.

Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.

Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.

Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.

### Neu: Scheibenbremsen Servolenkung.

LED-Scheinwerfer.

Gedämpfte Deichsel.

Rückwärts-Monitor/Kamera.

Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)

Seitliche PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel (H cm 10).

### Metallic-Lackierung.

Heckunterfahrerschutz aus Aluminium mit eingebauten Scheinwerfern.



### NEU OPTIONAL: Scheibenbremsen

### STANDARDLACKIERUNG: (Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● ZACCARIAS-ROT

RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

### OPTIONALS:

● WANNEN- UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU

○ METALLIC-LACKIERUNG

● FARBEN AUF WUNSCH

### WEITERE STANDARDFARBEN:

● GRÜN JD

● GELB JD

● BLAU NH

● SCHWARZ

● GRAU

MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCH ohne Bordwandaufbau cm	BREMSUNG
ZAM 320 P04B DM8.0	800x255x170	31	8,6	32 + Vertikalbelastung max. 4 Ton.	420x180 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 neu Flotation Radial		305	Pneumatisch
ZAM 320 P04B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	9,0					330	

\*\*Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

# dumper



ZULASSUNG MOTHER REGULATION  
**27**  
**TONNEN**  
 + Vertikalbelastung  
 max. 4 Ton.

**STANDARDLACKIERUNG:**  
 (Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● **ZACCARIAS-ROT**

RAHMEN: ● **ZACCARIAS-GRÜN**

## OPTIONALS:

● **WANNEN- UND HECKKLAPPENUMRANDUNG:**  
 GRAU

○ **METALLIC-LACKIERUNG**

▣ **FARBEN AUF WUNSCH**

## WEITERE STANDARDFARBEN:

● GRÜN JD

● GELB JD

● BLAU NH

● SCHWARZ

● GRAU

## DREIACHS-DUMPER VERSION MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.  
 Hintere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.  
 Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.

**Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 12T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**

Lenkkorrektur.

Automatischer Bremskraftregler.

Industrielle Scheinwerferleiste aus Edelstahl.

Kotflügel aus PVC. Wasserdichte hydraulische Heckklappe.

Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder.

**Vordere und hintere selbstlenkende Achsen.**

Werkzeugkasten aus PVC. Bolzenabdeckung an den Rädern.

Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.

Selbststellende Hebel.

### Auf Wunsch:

Wanne aus Edelstahl.

Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.

Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.

Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.

Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.

LED-Scheinwerfer.

### Servolenkung.

Rückwärts-Monitor/Kamera.

Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)

PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb (H cm 10).

PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel.

(H cm 20).

MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	BEREIFUNG on demand	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCH ohne Bordwandaufbau		BREMSUNG
									Bereifung 22,5"	Bereifung 26,5"	
ZAM 270 P03A DM8.0	800x255x170	31	7,9	27 + Vertikalbelastung max. 4 Ton.	400x120 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 Neu Flotation Radial	600/55 R26,5 Neu Flotation Radial Max. Breite 255	40 Km/h	cm 305	cm 309	Pneumatisch
ZAM 270 P03A DM8.0 SUPER	800x255x195	36	8,3						cm 330	cm 334	

# dumper



**STANDARDLACKIERUNG:**  
(Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● ZACCARIAS-ROT  
RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

## OPTIONALS:

- WANNEN-UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

WEITERE STANDARDFARBEN: ● GRÜN JD ● GELB JD ● BLAU NH ● SCHWARZ ● GRAU

## DREIACHS-DUMPER VERSION MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

- Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.
- Hinterer Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.
- Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus..
- Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 12T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**
- Lenkkorrektur. Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Scheinwerferleiste aus Edelstahl.
- Kotflügel aus PVC.
- Wasserdichte hydraulische Heckklappe.
- Hydraulikfußstütze. 2 Kippzylinder.
- Vordere und hintere selbstlenkende Achsen.**
- Werkzeugkasten aus PVC.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.
- Selbststellende Hebel.

### Auf Wunsch:

- Wanne aus Edelstahl.
- Neu: Scheibenbremsen.**
- LED-Scheinwerfer.
- Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.
- Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.
- Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult. .
- Servolenkung.**
- Rückwärts-Monitor/Kamera.
- Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb (H cm 10).
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel. (H cm 20).

MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	BEREIFUNG on demand	BEREIFUNG on demand	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCHES ohne Bordwandaufbau		BREMSUNG
										Bereifung 22,5"	Bereifung 26,5"	
ZAM 270 P03B DM8.0	800x255x170	31	8,0	27 + Vertikalbelastung max. 4 Ton.	420x180 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 neu Flotation Radial	600/55 R26,5 neu Flotation Radial Max. Breite 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Schwerlastfahrzeug	60 Km/h	cm 305	cm 309	Pneumatisch
ZAM 270 P03B DM8.0 SUPER	800x255x195	36	8,4							cm 330	cm 334	

\*\*Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

# dumper



ZULASSUNG MOTHER REGULATION  
**27**  
**TONNEN**  
 + Vertikalbeladung  
 max. 4 Ton.

**STANDARDLACKIERUNG:**  
 (Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● **ZACCARIAS-ROT**  
 RAHMEN: ● **ZACCARIAS-GRÜN**

## OPTIONALS:

- WANNEN-UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

WEITERE STANDARDFARBEN: ● GRÜN JD ● GELB JD ● BLAU NH ● SCHWARZ ● GRAU

MODELL	WANNEN-ABMESSUNGEN cm	WANNEN-VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE-WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCH ohne Bordwandaufbau cm	BREMSUNG
ZAM 270 P03A DM7.0	700x255x170	27	6,7	27 + Vertikalbeladung max. 4 Ton.	400x120 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 neu Flotation Radial		305	Pneumatisch
ZAM 270 P03A DM7.0 SUPER	700x255x195	30	7,1					330	

## DREIACHS-DUMPER VERSION MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

- Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.
- Hinterer Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.
- Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.
- Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 9T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**
- Lenkkorrektur.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Scheinwerferleiste aus Edelstahl.
- Kotflügel aus PVC.
- Wasserdichte hydraulische Heckklappe.
- Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder..
- Vordere und hintere selbstlenkende Achsen.**
- Werkzeugkasten aus PVC.
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.
- Selbststellende Hebel.

### Auf Wunsch:

- Wanne aus Edelstahl.
- Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.
- Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.
- Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.
- LED-Scheinwerfer.
- Servolenkung.**
- Rückwärts-Monitor/Kamera.
- Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb (H cm 10).
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel. (H cm 20).
- Reifen 560/60 R22,5 Stahlaufbau.
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.
- SIDRA 12T Independent Hydraulic Suspensions and lifting of the front axle (brake size 420x180)**

# dumper



## DREIACHS-DUMPER VERSION MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

- Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.
- Hintere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.
- Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.
- Unabhängige Hydraulikaufhängungen SIDRA 12T und hydraulische Aushebung der Vorderachse.**
- Lenkkorrektur. Radachsen mit 10 Säulen.
- Automatischer Bremskraftregler.
- Industrielle Scheinwerferleiste aus Edelstahl.
- Kotflügel aus PVC.
- Wasserdichte hydraulische Heckklappe.
- Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder.
- Vordere und hintere selbstlenkende Achsen.**
- Bolzenabdeckung an den Rädern.
- Doppelte Rückscheinwerfer und Begrenzungsleuchten.
- Selbststellende Hebel. .

### Auf Wunsch:

- Wanne aus Edelstahl.
- Scheibenbremsen.**
- Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.
- Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.
- Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.
- Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.
- Servolenkung.**
- Monitor/camera Kit for reversing.
- Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb (H cm 10).
- PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel. (H cm 20).
- Reifen 560/60 R22,5 Stahlaufbau.

**STANDARDLACKIERUNG:**  
(Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● ZACCARIAS-ROT  
RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

### OPTIONALS:

- WANNEN-UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

WEITERE STANDARDFARBEN: ● GRÜN JD ● GELB JD ● BLAU NH ● SCHWARZ ● GRAU

MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	BEREIFUNG on demand	BEREIFUNG on demand	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCHE ohne Bordwandaufbau		BREMSUNG
										Bereifung 22,5"	Bereifung 26,5"	
ZAM 270 P03B DM7.0	700x255x170	27	7,3	27 + Vertikalbeladung max. 4 Ton.	420x180 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 new Flotation Radial	600/55 R26,5 new Flotation Radial Maximum Width 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 Exceptional Vehicle		cm 305	cm 309	Pneumatisch
ZAM 270 P03B DM7.0 SUPER	700x255x195	30	7,8					cm 330		cm 334		

\*\*Soweit zulässig nach der Straßenverkehrsordnung des EU-Mitgliedstaates

# dumper



ZULASSUNG MOTHER REGULATION  
**24**  
TONNEN  
+ Vertikalbeladung  
max. 4 Ton.

## DREIACHS-DUMPER VERSION MOTHER REGULATION

### Serienausstattung:

Wanne aus 4mm Spezialaluminium und Boden aus Domex.  
Hintere Kippvorrichtung mit Zahnradpumpen- und Kardanwelle.  
Vorrichtung zum Absenken der Pritsche mit Steuerung direkt vom Fahrersitz aus.  
Parabol-Blattfederaufhängungen.  
Radachsen mit 10 Säulen  
Automatischer Bremskraftregler.  
Verzinkter Lichtbalken. Kotflügel aus PVC.  
Wasserdichte hydraulische Heckklappe.  
Hydraulikfußstütze. 1 Kippzylinder.

### Vordere und hintere selbstlenkende Achsen.

Werkzeugkasten aus PVC.  
Doppelte Rückleuchten und Seitenmarkierungsleuchten.  
Selbststellende Hebel.

### Auf Wunsch:

Wanne aus Edelstahl.  
Bordwandaufbau aus Aluminium H50 cm und H 70 cm.  
Hydraulische Öffnung der vorderen Bordwand.  
Vom Hydraulikmotor betriebene Zahnradpumpe.  
Lenkkorrektur. Led-Scheinwerfer  
Rückwärts-Monitor/Kamera.  
Manuelle Abdeckung aus PVC (H cm 30)  
PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb (H cm 10).  
PVC-Abdeckung mit Pneumatiktrieb mit Spiegel. (H cm 20).  
Reifen 560/60 R22,5 Stahlaufbau  
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Schaltpult.

### STANDARDLACKIERUNG: (Einfarbige Lackierung)

WANNE: ● ZACCARIAS-ROT  
RAHMEN: ● ZACCARIAS-GRÜN

WEITERE STANDARDFARBEN: ● GRÜN JD ● GELB JD ● BLAU NH ● SCHWARZ ● GRAU

### OPTIONALS:

- WANNEN-UND HECKKLAPPENUMRANDUNG: GRAU
- METALLIC-LACKIERUNG
- FARBEN AUF WUNSCH

MODELL	WANNEN- ABMESSUNGEN cm	WANNEN- VOLUMEN m <sup>3</sup>	LEERGE- WICHT Ton.	TRAGFÄHIGKEIT Ton.	BREMSMASSE	BEREIFUNG	Zulässige Geschwindigkeit in Europa**	HÖHE LADEPRITSCH ohne Bordwandaufbau cm	BREMSUNG
ZAM 240 P03A DM7.0	700x255x170	27	6,1	24 + Vertikalbeladung max. 4 Ton.	400x120 industriell mit 10 Säulen	560/60 R22,5 neu Flotation Radial		305	Pneumatisch
ZAM 240 P03A DM7.0 SUPER	700x255x195	30	6,5				330		

dumper

**ZACCARIA**  
QUALITY TRAILERS



zaccariarimorchi.com



ZACCARIA SRL  
Via Enrico Fermi, 350  
I - 41055 Montese (Modena) - Italy  
Tel. +39 (0)59 981750  
Fax: +39 (0)59 982353  
www.zaccariarimorchi.com  
info@zaccariarimorchi.com

**Werke und Lager:**

I - 41015 Nonantola (Modena)  
Via Zuccola, 12 - Italy

 [www.facebook.com/zaccariarimorchi](http://www.facebook.com/zaccariarimorchi)

 [www.linkedin.com/company/zaccaria-srl](http://www.linkedin.com/company/zaccaria-srl)

[www.youtube.com/zaccariatrailer](http://www.youtube.com/zaccariatrailer)



Zur Ansicht unserer VIDEOS  
scannen Sie bitte den  
QR-CodeS  
zaccaria trailers youtube



**Neue "Mother Regulation" zugelassene Modellreihe**