



CARON[®]
AGILE CAPACITY

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE AR / ST 300 - 600


MODELLO	390 EVO 5	630 EVO 5
MOTORE	KOHLER KDW1603	
N° CIL / cm ³	3 / 1649	
TIPO	Diesel	
RAFFREDDAMENTO	Acqua	
POTENZA	18 kW (25 CV)	
CLASSE EMISSIONI	Stage 5	
SERBATOIO	50lt	
PIATTAFORMA	Piattaforma di guida sospesa su silent-block.	
ALLESTIMENTO	Arco di protezione omologato Cabina aperta omologata con parabrezza apribile Cabina chiusa omologata con impianto di riscaldamento e parabrezza apribile	
TELAIO	Assali rigidi e snodo lineare centrale incorporato	
STERZO AR	Idraulico sullo snodo centrale	
STERZO ST	Idraulico sulle ruote anteriori	
FRENI SERVIZIO	Idraulici a doppio circuito agenti sulle 4 ruote con masse frenanti flottanti	
FRENI DI STAZIONAMENTO	Meccanico agente sull'asse posteriore	
CAMBIO	Sincronizzato a 24 velocità (16+8)	
VEL. MAX. (km/h)	40	
TRAZIONE	4 ruote motrici con disinnesto della trazione anteriore	
DIFFERENZIALI	Su entrambi gli assi con bloccaggio del differenziale posteriore	
MASSA TOTALE	3500 kg	5000 kg
MASSA A VUOTO	1740 kg	
CASSONE	Rinforzato con sponde in tubolare, ribaltabile trilaterale a comando idraulico	
OPTIONALS	Gancio traino omologato PTO posteriore standard a 2 velocità 540/1000 giri/min. Porta-attrezzi posteriore rimovibile Sollevatore posteriore con attacco a tre punti Distributore idraulico a 2 leve con 3 innesti rapidi dietro sedile/cabina	
PNEUMATICI	10.0/75-15.3 (di serie) 280/70 R16 tractor e garden (solo passo lungo) 31x15.50-15 (solo versione AR) 7.5L-15 (solo AR 390 versione stretta) Coppia ruote gemelle posteriori 6.50-16 con attacco rapido	



CARON
AGILE CAPACITY

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE AR / ST 300 - 600

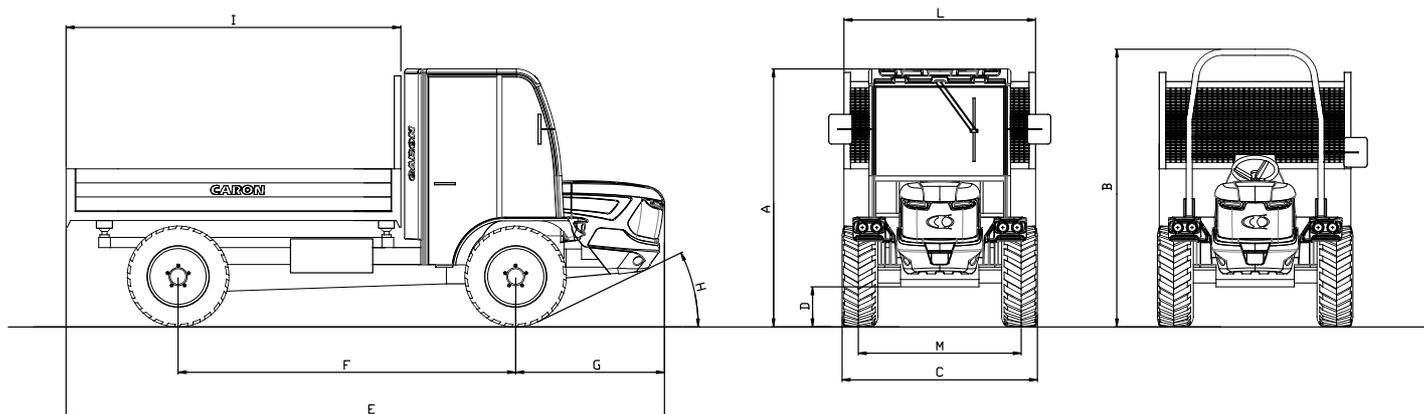

SERIE AR (dimensioni in cm)										
mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
AR 390 - 630	204	221	124-178	25	426-446	232	113	26	210-230	118-155
AR 390 - 630 PASSO LUNGO	204	221	124-178	25	445-471	252	113	26	230-256	118-172

SERIE ST (dimensioni in cm)										
mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
ST 390 - 630	204	221	136-178	25	421-441	232	113	26	210-230	135-155
ST 390 - 630 PASSO LUNGO	204	221	136-178	25	445-471	252	113	26	230-256	135-172

PIANALI DI CARICO (dimensioni in cm)				
mod.	STANDARD		ALTERNATIVI	
	AR / ST	ST	AR	
390 - 630	147x230x40		135x230x40	118x230x40
390 - 630 PASSO LUNGO	147x256x40	155x256x40	155x256x40	135x256x40